


TG 8 – UNIVERZÁLNÍ SNÍMAČE PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

- **Materiál pouzdra** nerez 17240
- **Délka pouzdra** 50 mm, 100 mm, 150 mm
- **Senzor** Pt100B, Pt1000, Ni1000, NTC12K, DALLAS DS18B2
- **Krytí** IP 67
- **Délka přívodů** 10 cm, 1 m, 3 m, 6 m, 9 m
- **Typ vodičů (kabelu)** silikon dvouvodič, silikon třívodič, PVC dvouvodič, PVC třívodič
- **Teplotní rozsah – Pt senzory** -40 až 200 °C
- **Teplotní rozsah – ostatní** -40 až 150 °C
- **Časová odezva** 8s ($T_{0,5}$; voda 0,4 m/s)

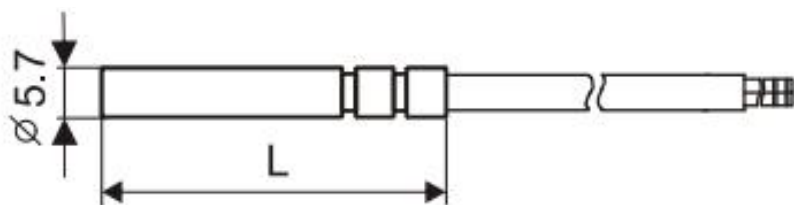

PŘÍSLUŠENSTVÍ – JTG8

- **Materiál:** nerez 17240
- **Max.přůměr stonku:** 5.8 mm
- **Délka:** 40 mm, 60 mm, 80 mm
- **Závit:** M20x1,5, G1/2

