


Releový modul RM1-2x8A

Releový modul je určen k posílení výstupů řídicích a regulačních systémů . Je ho možno použít pro ovládání topných prvků , motorů , magnetických ventilů a pod. Sepnutý stav relé je indikován diodou LED . Modul je určen k montáži na lištu DIN TS35, TS28 a TS15 do rozvaděčů .

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA :

jmenovitý spínaný výkon :	2500 VA
maximální spínaný proud :	8 A (trvale)
spínané napětí :	380 V AC
počet kontaktů :	2 spínací
mechanická životnost :	5×10^6 cyklů
elektrická pevnost vstup / výstup :	4000 V AC
teplotní rozsah okolí :	- 40 až 70 °C
četnost spínání při jmenovitém výkonu :	3000 cyklů / h

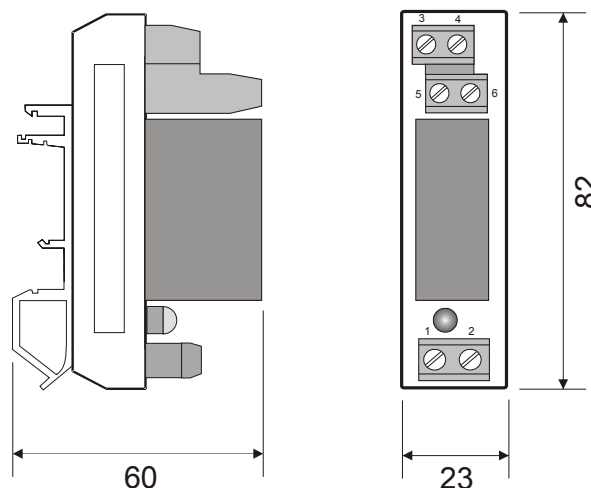


Zástavbové rozměry RM1-2x8A

TECHNICKÁ DATA VSTUPNÍ ČÁSTI :

jmenovité napětí cívky (DC nebo AC)	12V	24V
rozsah vstupního napětí pro sepnutí	9 – 21 V	17 – 43 V
jmenovitý proud	44.4 mA	21.8 mA
odpor cívky (20°C)	270 Ω ±10 %	1100 Ω ±15 %

OSTATNÍ ÚDAJE :

Doba náběhu (typ.)	8 ms
Doba odpadu (typ.)	3 ms

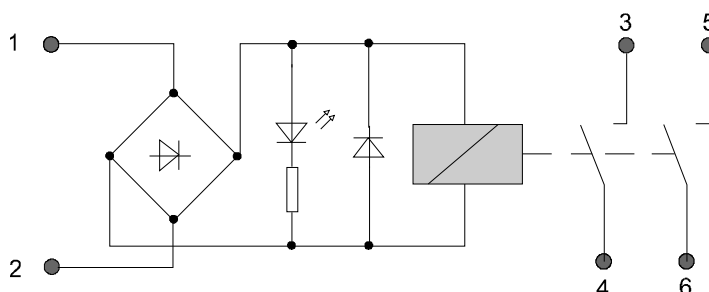

Schema zapojení

Šroubové svorky pro vodiče o průřezu 0,5 až 2,5 mm².

Návod k instalaci : Zdroj se upevňuje na lištu DIN TS35, TS28 nebo TS15. Nejprve nasadíme na horní hranu lišty horní část držáku krabice . Potom dotlačíme spodní část krabice k liště . Krabici sejmeme vyhnutím spodního dílu držáku krabice k sobě . Pracovní poloha je libovolná .

Způsob objednávání :

Název výrobku	ovládací napětí	počet kusů	
	12 V		
	24 V		
↓	↓	↓	
RM1-2x8A	12V	5	Příklad objednávky

SMARIS s.r.o.
Na zátopědi 546
Uh. Hradiště
68601

Provozovna
Stará Tenice 1213
Uh. Hradiště
68601

TEL 572570667
FAX 572553723
E-mail :
info@smaris.cz
www.smaris.cz

Bankovní spojení
Komerční banka
Uh. Hradiště
č.ú. 5624660237/0100

DIČ - IČO
CZ25518771