
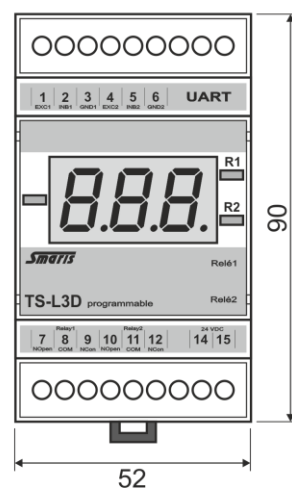


ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ TS-L3D

- Микропроцессорная технология позволяет осуществлять другие функции заказчика (оконный компаратор, разница температур)
- Полная серия выключателей для 1 – 2 входов с одним или двумя выключающими реле
- Настройка выключения программная или с помощью кнопок
- Входные сенсоры могут быть Pt100, Pt1000, Ni1000, 0 - 20mA, 4 - 20mA, 0 - 5V, 0 – 10V, другие после соглашения

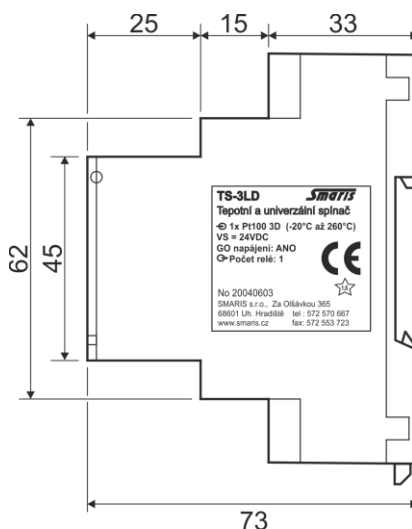

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|--|
| Питающее напряжение | 230VAC 50Hz, или 24VDC |
| Входной сигнал | Pt100, Pt1000 (3850), Ni1000 (6180, 5000), 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, 0 ... 5V, 0 ... 10V |
| Температурные зависимости (ЧСН IEC 770) | 0,05%/10°C |
| Долгосрочная стабильность и drift выключатели | 0,02%/500 часов |
| Температура окружающей среды | -25°C – 60°C |
| Относительная влажность | < 80% без конденсации |
| Линеаризация | осуществляется программно |
| Гистерезис | выбирается программно или при заказе |
| Класс защиты | в соответствии с моделями IP20 – IP54 |
| Безопасность | ЧСН EN 61010-1 |
| Помехоустойчивость | ЧСН EN 61326-3-1 |

- Питание 24 VDC, или 230 VAC. Этот вариант имеет один вход и одно реле, или два входа дифференциальных и одно реле, или два самостоятельных входа и два реле. Настройка входа производится на заводе у изготовителя. Гистерезис выбирается программно. Возможна поставка с функцией оконного компаратора.

СПОСОБ ЗАКАЗА

Тип	Температурный и универсальный выключатель на рейку DIN с дисплеем TS-L3D					
	Код	Питающее напряжение				
	24	24 VDC или 24 VAC				
	230	230 VAC				
		Код	Количество входов			
		1	1 вход			
		2	2 входа			
			Код	Тип входа		
			1	Pt100		
			2	Pt1000		
			3	Ni100		
			4	Ni1000		
			5	0...5V		
			6	0...10V		
			7	4...20mA		
			8	0...20mA		
			9	Разница сопротивления		
			S	Специальный		
				Код DM / НМ	Нижний предел / Верхний предел напр., -20/260°C	
					Код	Количество реле и контроль
					R1	1 реле – управление всегда с входа 1
					R2A	2 реле – оба управляются с входа 1
					R2B	2 реле – реле 1 управляется с входа 1 - реле 2 управляется с входа 2
TS-L3D	24	1	1	-20/260°C	R1	Пример заказа

- Заказан температурный выключатель и универсальный выключатель на рейку DIN с дисплеем (TS-L3D), питание 24VDC, один вход, входной сенсор Pt100, диапазон измерения -20 ... 260°C, одно реле, управляемое с входа 1.