

MRAZÍK



Aplikační sada MRAZÍK TS-S3D obsahuje:

- Zobrazovací jednotku TS-S3D
- Vestavěný teplotní senzor Pt100 (délka 80mm)
- Podrobný návod a postup montáže

Aplikační sada MRAZÍK TS-S3D obsahuje:

- Zobrazovací jednotku TS-S3D
- Vestavěný teplotní senzor Pt100 (délka 80mm)
- Podrobný návod a postup montáže




Sada dešťovka obsahuje většinu komponentů pro instalaci zařízení, které monitoruje a spíná vyhřívání hlídaného prostoru před mrazem. Elektronické moduly jsou vybaveny dvěma relovými přepínacími kontakty pro spínání malých přímotopů. Modul lze využít i pro spínání ventilace při překročení vysoké teploty.

Vybrat si můžete ze dvou typů :

-TS-S3D provedení na stěnu s krytím IP 54.

-TS-L3D provedení do rozvaděče.

Dále si můžete zvolit napájení 230 VAC nebo 24 VDC

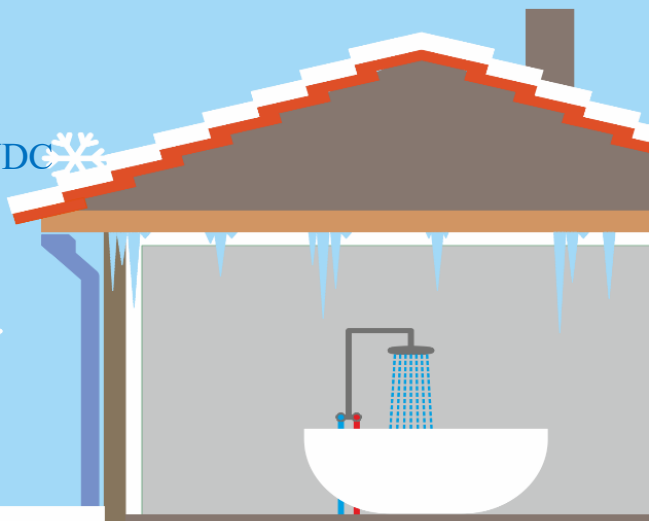

Objednací kód aplikační sady MRAZÍK

ASM - X - XXX - X

TS-S3D verze na stěnu
TS-L3D verze na lištu

S
L

Teplotní senzor / délka kabelu
Vestavěný snímač - standard (jen u TS-S3D)
Kabelový snímač, délka kabelu 1m
Jiná délka kabelového snímače v metrech

-
1
S-X

Napájení 230 VAC
Napájení 24 VDC

230
24

