


## TG 8 – UNIVERZÁLNÍ SNÍMAČE PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

- **Materiál pouzdra** nerez 1.4301
- **Délka pouzdra** 50 mm, 100 mm, 150 mm  
nebo na přání
- **Senzor** Pt100B, Pt1000, Ni1000,  
NTC12K, DALLAS DS18B2
- **Krytí** IP 67
- **Délka přívodů** na přání
- **Typ vodičů (kabelu)** silikon dvouvodič, silikon  
třívodič, PVC dvouvodič,  
PVC třívodič
- **Teplotní rozsah – Pt senzory** -40 až 200 °C
- **Teplotní rozsah – ostatní** -40 až 150 °C
- **Časová odezva** 8s ( $T_{0,5}$ ; voda 0,4 m/s)

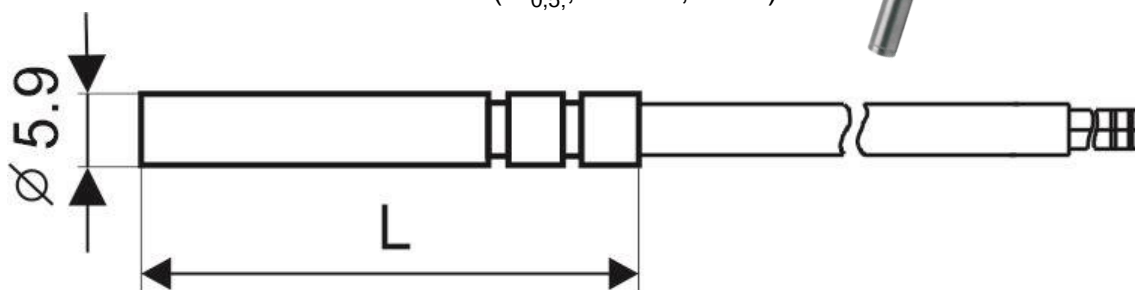

PŘÍSLUŠENSTVÍ – JTG8

- **Materiál** nerez 1.4301
- **Max. průměr stonku** 5.9 mm
- **Délka** 40 mm, 60 mm, 80 mm
- **Závit** M20x1,5, G1/2

