

INTERIÉROVÝ SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU IAQ - TH

- Měření teploty a relativní vlhkosti
- Rosný bod a absolutní vlhkost
- Výstup RS 485 MODBUS RTU
- Malé rozměry krabičky
- 3 barvy



TEPLOTA



- **Měřicí rozsah** 0-90 °C (±0,2 °C)
- **Časová odezva** < 8 s
- **Přesnost měření** ±0,2 °C (v rozsahu 0 až 90 °C)
- **Časový drift** <0,03 °C/rok

VLHKOST





- **Měřicí rozsah** 0-100 % RV
- **Časová odezva** 20 s
- **Přesnost měření** ± 2 % RV (v rozsahu 0 až 90 % RV)
- **Časový drift** <0,25 % RV/rok

TECHNICKÉ PARAMETRY

- **Veličiny vypočítané z naměřených dat** rosný bod [°C]
absolutní vlhkost [g/m³]
- **Výstup** RS485 MODBUS RTU – 1/8 standardní zátěže (až 255 zařízení paralelně)
- **Napájení** 12-30 V
- **Krytí** IP 20
- **Doporučený průřez přípojovacích vodičů** 0,15 mm² až 0,5 mm² (max. 1,5 mm²)
- **Rozměry a materiál krabičky** 60x60x20 mm – samozhášivý ABS
- **Barva** bílá, šedá, černá

DALŠÍ BAREVNÉ VARIANTY

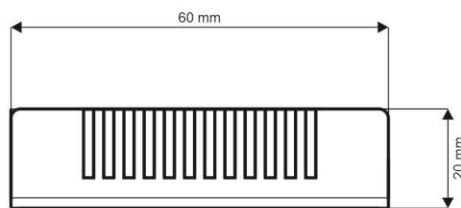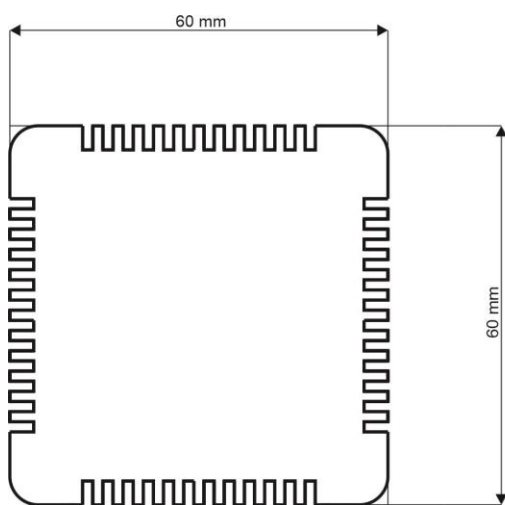

OBJEDNACÍ TABULKA

IAQ-TH	W
W - bílá barva G - šedá barva B - černá barva	
Příklad objednávky	IAQ-TH-W